


РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ типа РЛК на напряжение до 10 кВ

Разъединители РЛК на напряжение 10 кВ предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителей (при их наличии), составляющих единое целое с разъединителем, а также отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.

Разъединители РЛК выполнены качающегося типа в трёхполюсном исполнении. Каждый полюс разъединителя имеет две неподвижные колонки, установленные на раме, и одну подвижную, установленную на подвижном кронштейне и имеющую возможность качаться в направлении продольной оси разъединителя. Разъединители состоят из рамы, изоляции, токоведущей системы, заземляющего контура и металлоконструкции для установки на опоре.

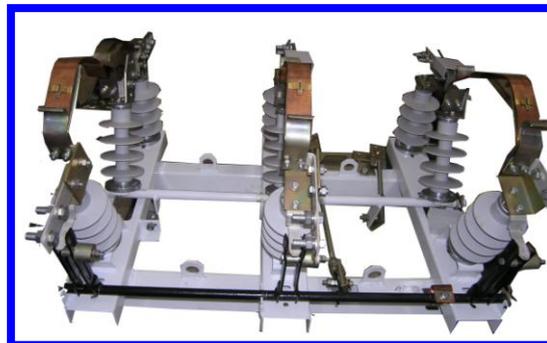

Основные параметры и характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, кВ	6, 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12
Номинальный ток, А	400
Ток термической стойкости, кА	10
Габаритные размеры разъединителя, не более, мм: длина x ширина x высота	960x930x605
Рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Номинальная частота, Гц	50
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1



Разъединители специального назначения типа РЛК-С (с дугогасительной системой) предназначены также для отключения тока до 18 А, токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий до 8 А.

Артикул при заказе	Условное обозначение	Примечание
674212.015-02	Разъединитель РЛК.16-С-10.IV/400 УХЛ1	С одним заземлителем. Количество полюсов-3.С дугогасительной системой. Без монтажных кронштейнов для установки на опоре.
674212.015-03	Разъединитель РЛК.16-С-10.IV/400 УХЛ1	С одним заземлителем. Количество полюсов-3.С дугогасительной системой. С монтажными кронштейнами для установки на опоре.
674212.016-02	Разъединитель РЛК.16-10.IV/400 УХЛ1	С одним заземлителем. Количество полюсов-3.Без дугогасительной системы. Без монтажных кронштейнов для установки на опоре.
674212.016-03	Разъединитель РЛК.16-10.IV/400 УХЛ1	С одним заземлителем. Количество полюсов-3.Без дугогасительной системы. С монтажными кронштейнами для установки на опоре.

Разъединители предназначены для горизонтальной установки и управляются приводами типа ПР-2Б с механическими блок-замками.

Артикул при заказе	Условное обозначение	Примечание
303333.001	Привод ПР-2Б-01 УХЛ1	С двумя блок-замками (секреты: А2-с ключом, А13- с ключом)
303333.001-01	Привод ПР-2Б-01 УХЛ1	С двумя блок-замками (секреты: Б4-без ключа, А13- с ключом)
303333.001-02	Привод ПР-2Б-01 УХЛ1	С запорным болтом и одним блок-замком (секрет: А13-с ключом)

Габаритные размеры разъединителей РЛК.16

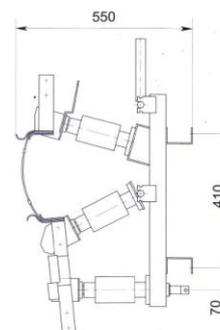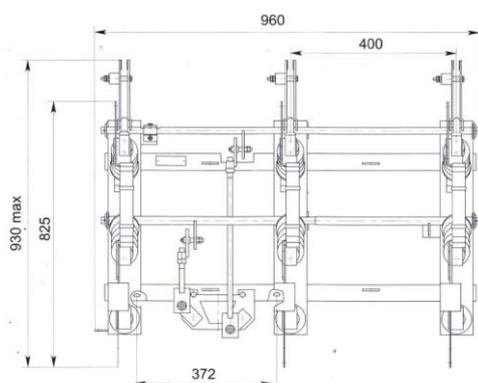

Габаритные размеры разъединителей РЛК.16-С

